●θ、2θ回転機構　θ-2θ-RT

<仕様・構成>

2θ回転機構

特注高精度2軸磁気シール使用

θ回転：電磁ブレーキ付5相ステッピング
モーター駆動

回転範囲：-5～+95°　CW回転

両端リミットスイッチ付

分解能：0.0036°/full step

2θ回転：5相ステッピングモーター駆動

回転範囲：+175～+5°　CW回転

両端リミットスイッチ付

分解能：0.0036°/full step

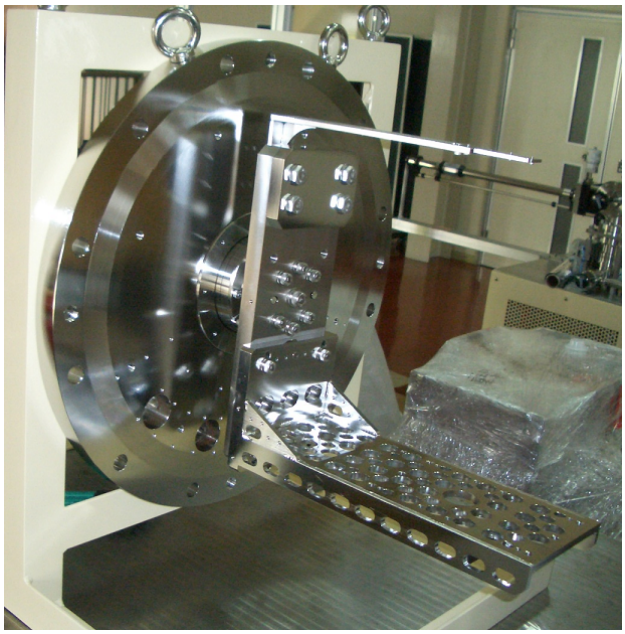

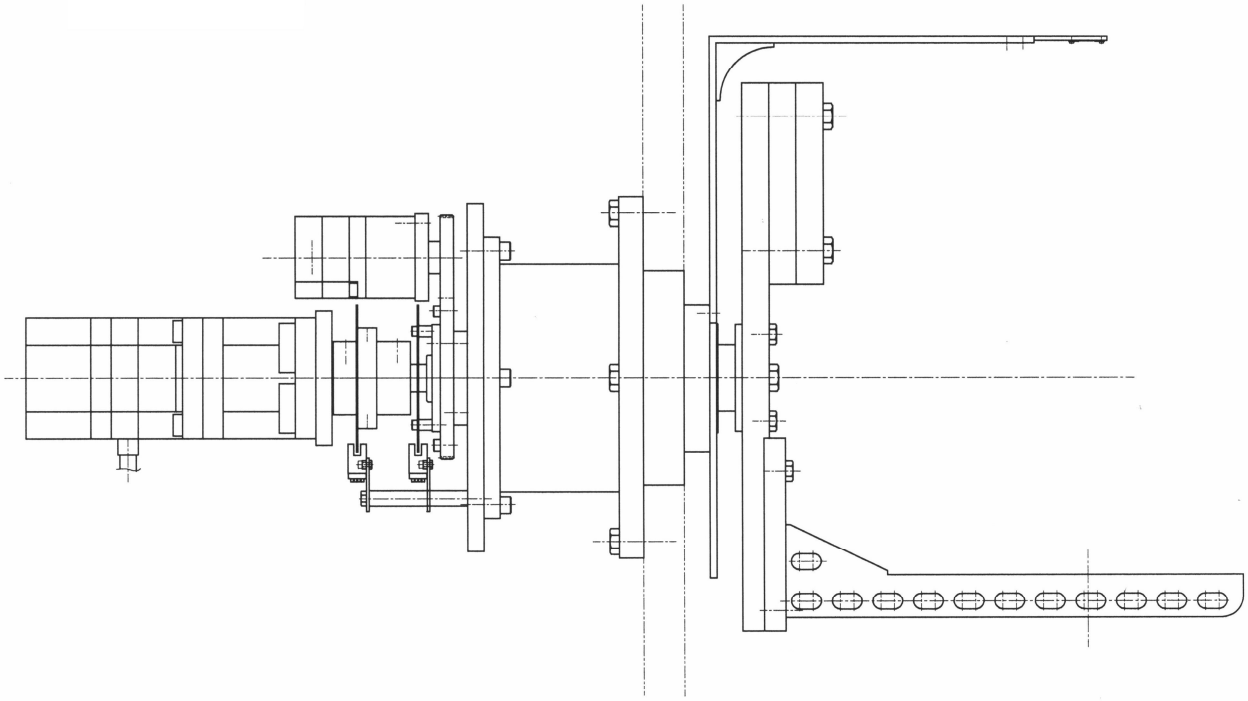

※よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含み下さい。

誠南工業株式会社　〒559-0011　大阪市住之江区北加賀屋４丁目３番24号
TEL：06-6682-6788　FAX：06-6682-6750